

# Platte kunststof regenwatertank - 7.500 liter

~~4.866,56 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 4.866,56 € 3.990,58 € Huidige prijs is: 3.990,58 €. Incl. btw | 3.298,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwatertank van 7.500 liter maakt deel uit van het gamma BELUGA. Met een indrukwekkend volume van 7.500 liter en een hoogte van amper 1,460 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen kraan vereist.

Extra voordelen van de kunststof regenwatertanks uit het BELUGA gamma:

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



## Specificaties

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Capaciteit      | 5000 - 9999 liter                         |
| Opstelling      | individuele tank                          |
| Materiaal       | PE (kunststof)                            |
| weight full kit | 265                                       |
| Vorm grondvlak  | Ovaal                                     |
| Prijs           | 3.000,00 € - 4.000,00 €                   |
| Productreeks    | Ondergrondse regenwaterput - model Beluga |

## Voordelen

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht
- Zeer stevig

## Specificaties

De kunststoffen (PE) regenwatertank van 7.500 liter – BELUGA heeft een beperkt gewicht en heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is.

Pour notre gamme BELUGA le couvercle est compris lors Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan. Deze tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Gerelateerde producten](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

## Kenmerken



### Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm is de tank extra voorbereid op de hoge grond- en waterdruk. Kortom, een solide tank.



### Voordelen polyethleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- bestand tegen grondwater
- corrosiebestendig



### Makkelijk toegankelijk via mangat


Dankzij het mangat is de tank makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het kuisen van de tank. Komt standaard met deksel



### 3 aansluitingen 110 mm

De tank komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat, overloop en toevoerleiding.

## Productvideo BELUGA ondergrondse platte regenwatertanks

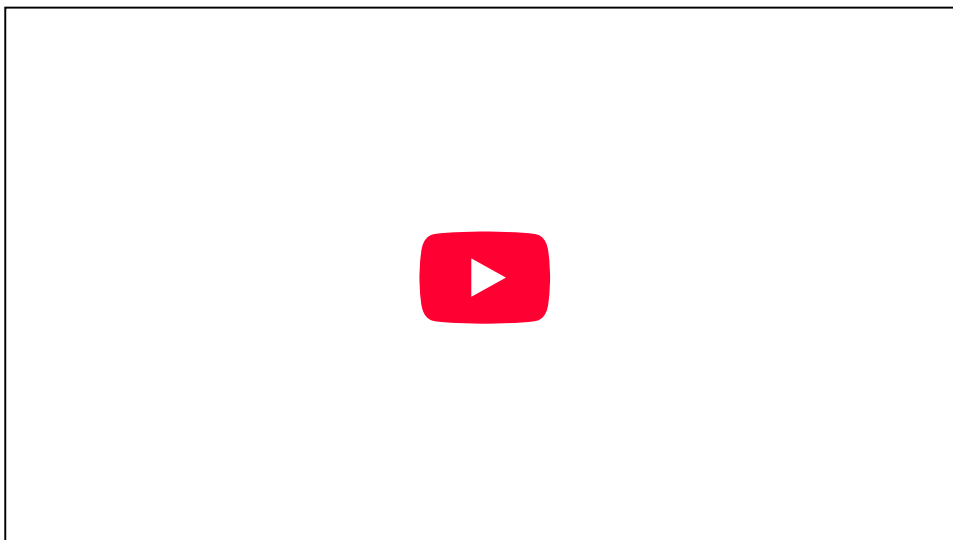

## Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het BELUGA-gamma](#)

Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwatertank. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.

**Bekijk hier ons [aanbod regenwaterfilters voor BELUGA tanks](#).**

We bieden een pakket toebehoren aan dat u helpt het opgevangen regenwater te gebruiken om je tuin te sproeien, de wagen te wassen ... Deze kit bevat:

- Hoge druk pomp
- Deksel met 2 snelkoppelingen voor tuinslangen
- Leiding van pomp naar deksel

**Bekijk hier deze [handige kit](#)**

#### Schachtverlengingen

U kunt de standaard minischacht nog uitbreiden en verhogen met een optionele schachtverlenging (20 cm of 60 cm), zodat u ongeacht de inbouwdiepte het deksel op grondniveau kunt brengen.

**Bekijk hier ons [aanbod schachtverlengingen](#)**

\* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

#### Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwatertank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.  
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, raden wij aan uw regenwatertank te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwatertank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwatertank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).

- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opketsen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte kunststof regenwatertank BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

#### 4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse regenwatertank in de winter?](#)