

2 gekoppelde watertanks van 3000l met pomp - gekoppeld in de lengte

~~4.167,24 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 4.167,24 € 3.333,48 € Huidige prijs is: 3.333,48 €.

Incl. btw | 2.754,94 € Excl. btw

Deze regenwatertanks bestaan uit hoogwaardig polyethyleen en zijn zeer duurzaam en kunnen niet rotten en ze zijn bestand tegen UV-stralen. Ze kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst! Bovenop deze bovengrondse watertanks werd een gebruiksvriendelijke tuinpomp gemonteerd. U dient enkel zelf nog uw tuinslang aan te koppelen, waarna u het water kunt gebruiken om bijvoorbeeld de tuin te sproeien of uw auto te wassen. De pomp dient te worden beschermd tegen regen en bij vriestemperaturen is het aangeraden om het water uit de pomp te laten lopen (dit kan eenvoudig via een schroefdoop). 1 x Basistank + 1 x Uitbreidingstank + koppelset Totaal volume = 6000 liter



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Opstelling	koppeling van meerdere tanks
Materiaal	PE (kunststof)
Prijs	3.000,00 € - 4.000,00 €
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Productreeks	Bovengrondse Watertank met pomp - Rechthoekig

Voordelen

- Koppelbaar met meerdere watertanks
- UV bestendig
- Duurzaam materiaal
- Zowel voor binnen als buiten

Specificaties

Gekoppelde opstelling = meer opslag

U ontvangt **één basistank**, en de andere tank is dan de **uitbreidingstank**. Deze twee tanks worden aan elkaar gekoppeld om een groter volume te bereiken.

Kenmerken

Basistank

Een basistank is standaard voorzien van:

- opgebouwde tuinpomp met aansluiting voor uw eigen tuinslang
- mangat + deksel

- inloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- overloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- 1 schroefdraadopening van 2" bovenaan op de tank
- 1 flensaansluiting onderaan

Uitbreidingstank

Een uitbreidingstank heeft dezelfde afmetingen en eigenschappen als een basistank, maar GEEN inloop of overloop van Ø110 en geen pomp.

Technische gegevens waterpomp

- 600 watt
- Debiet van 3200L/uur
- CE-conform



Meer mogelijkheden met een tuinpomp

Met de opgebouwde tuinpomp kan u het water uit uw watertank gemakkelijk gebruiken voor allerlei toepassingen, gaande van het besproeien van de planten tot het wassen van de wagen.



Plug and Play

De tuinpomp wordt plug and play geleverd bij u ter plaatste. Geen montage meer nodig!

U moet enkel nog de tuinpomp voorzien van elektriciteit en de pomp de eerste keer vullen met water. Hiervoor moet u zorgen dat er wat ruimte beschikbaar is boven de pomp (+/- 30 cm).



Smalle tank

De tank kan eenvoudig met 2 personen door een deur worden gedragen.



UV-bestendig

Zeer robuuste kunststof watertank die zowel binnen als buiten geplaatst mag worden. Daarboven heeft u geen last van algenvorming in de regenwatertank doordat deze tank niet

lichtdoorlatend
is.



**In- en overloop (+
dichtingen)**

Om uw
regenwatertank
gemakkelijk
aan te sluiten
op uw leidingen
is deze
voorzien van:

- een inloop
& Ø110
aan de
ene zijkant
- een
overloop &
Ø110 aan
de andere
zijkant



**Standaard
flensaansluiting
onderaan**

Door gebruik te
maken van een
flensaansluiting
(onderaan de
tank) kunt u
gemakkelijk
toebehoren
monteren op
deze watertank,
zoals een
kraantje of
koppelstukken.


Mangat met deksel

Voor een vlotte
toegang tot uw
regenwatertank
(bijvoorbeeld
om deze eens
te reinigen), is
deze voorzien
van een
mangat met
een deksel.

**Koppelbaar voor
groter volume**

Voor een vlotte
toegang tot uw
regenwatertank
(bijvoorbeeld
om deze eens
te reinigen), is
deze voorzien
van een
mangat met
een deksel.

Waarom kiezen voor een watertank met tuinpomp?

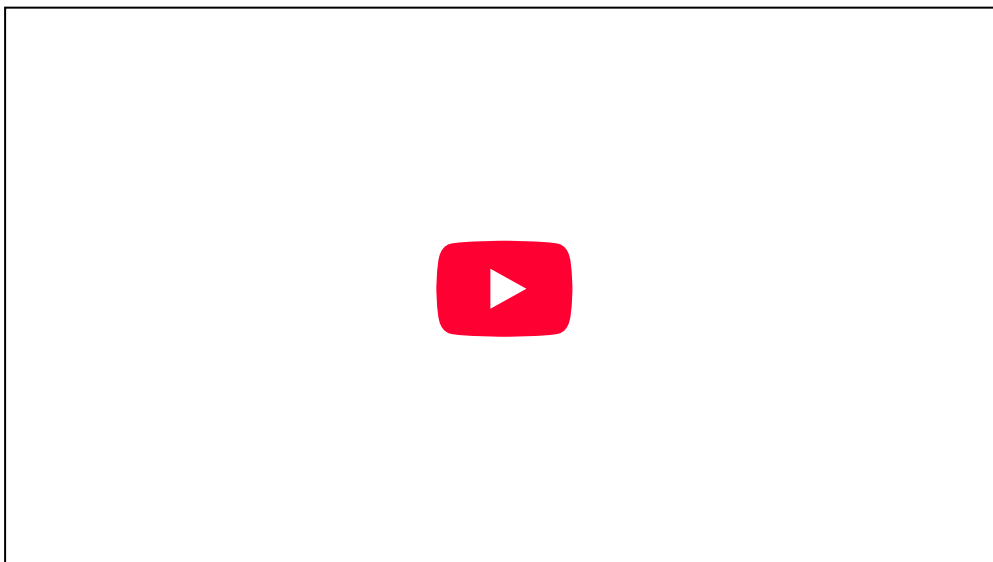

Technische documentatie & Installatie-instructies

* De doppen voor de openingen van 110 mm worden niet meegeleverd met de tank!

4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)
