

# Platte kunststof regenwatertank - 10.000 liter

~~6.417,43 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 6.417,43 € 5.262,29 € Huidige prijs is: 5.262,29 €. Incl. btw | 4.349,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwatertank van 10.000 liter maakt deel uit van het gamma BELUGA. Met een indrukwekkend volume van 10.000 liter en een hoogte van amper 1,450 m is dit een zeer makkelijk in te graven tank die geen kraan vereist. Ons BELUGA gamma wordt standaard geleverd met een deksel.

Extra voordelen van de kunststof regenwatertanks uit het BELUGA gamma:

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen(PE)
- Beperkt gewicht



## Specificaties

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Capaciteit      | >= 10.000 liter                           |
| Opstelling      | individuele tank                          |
| Materiaal       | PE (kunststof)                            |
| weight full kit | 340                                       |
| Vorm grondvlak  | Ovaal                                     |
| Prijs           | 5.000,00 € - 6.000,00 €                   |
| Productreeks    | Ondergrondse regenwaterput - model Beluga |

## Voordelen

- Lage putdiepte
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht
- Zeer stevig

De kunststoffen (PE) regenwatertank van 10.000 liter – BELUGA heeft een beperkt gewicht en heeft een speciale vorm die ervoor zorgt dat deze tank enorm stevig en sterk is.

Deze regenwatertank wordt standaard geleverd met een ingebouwde schacht met mangat en een gemakkelijk afneembaar deksel. Deze tank kan manueel geplaatst worden zonder kraan. Deze tank kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Gerelateerde producten](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 125 mm aangesloten worden.

## Specificaties



#### Zeer stevig/sterk

Door de dikke wand en speciale vorm is de tank extra voorbereid op de hoge grond- en waterdruk. Kortom, een solide tank.



#### Voordelen polyethleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- bestand tegen grondwater
- corrosiebestendig



#### Makkelijk toegankelijk via mangat

Dankzij het mangat is de tank makkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld het kuisen van de tank. Komt standaard met deksel




#### 3 aansluitingen 127 mm

De tank komt standaard met 3 aansluitingen voor inlaat, overloop en toevoerleiding.

Op de in- en overloop kan een PVC-buis van **125 mm** aangesloten worden

#### Productvideo BELUGA ondergrondse platte regenwatertanks

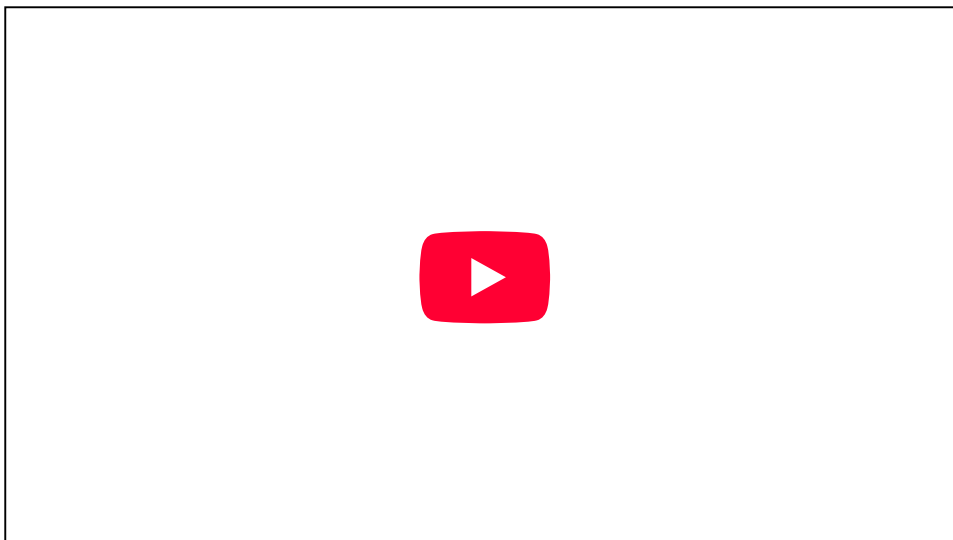

#### Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het BELUGA-gamma](#)

#### Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te

#### Kit met pomp en deksel met aansluitingen

gebruiken voor  
huishoudelijk  
gebruik, is het  
aan te raden een  
regenwaterfilter te  
plaatsen. Zo  
vermijdt u dat slib,  
vuilresten,  
bladeren, takken  
... zich  
opstapelen in uw  
regenwatertank.  
Dit kan leiden tot  
geurhinder en  
verstoppingen.

**Bekijk hier  
ons [aanbod  
regenwaterfilters  
voor BELUGA  
tanks](#).**

We bieden een  
pakket toebehoren  
aan dat u helpt het  
opgevangen  
regenwater te  
gebruiken om je tuin  
te sproeien, de  
wagen te wassen ...  
Deze kit bevat:

- Hoge druk  
dompelpomp
- Deksel met 2  
snelkoppelingen  
voor  
tuinslangen
- Leiding van  
pomp naar  
deksel

**Bekijk hier  
deze [handige kit](#)**

#### Schachtverlengingen

U kunt de standaard  
minischacht nog  
uitbreiden en  
verhogen met een  
optionele  
schachtverlenging (20  
cm of 60 cm), zodat u  
ongeacht de  
inbouwdiepte het  
deksel op  
grondniveau kunt  
brengen.

**Bekijk hier  
ons [aanbod  
schachtverlengingen](#)**

\* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

#### Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwatertank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.  
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, raden wij aan uw regenwatertank te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwatertank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwatertank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.

- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opmetselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze platte kunststof regenwatertank BELUGA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

#### 4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse regenwatertank in de winter?](#)