

Ultraplatte kunststof septic tank - 1500 liter

~~1.537,58 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 1.537,58 €. 1.260,82 € Huidige prijs is: 1.260,82 €. Incl. btw | 1.042,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse septic tank van 1500 liter maakt deel uit van ons ultraplatte gamma. Dankzij de beperkte hoogte kunt u de septic tank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van onze ultraplatte kunststof septische tanks:

- Lage putdiepte volstaat
- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht

Waarom een platte septic tank? [Ontdek de voordelen en bespaar!](#)



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	80
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse septic tank - Cilindrisch horizontaal, Ondergrondse septic tank - Ultraplat
Hoogte incl pomp of kit	88

Voordelen

- Inloop & Overloop 110mm
- Onderhoudsvriendelijk
- Extra stevig
- Inclusief deksel
- Lage putdiepte

De ultraplatte kunststoffen (PE) septic tank van 1.500 liter heeft een licht gewicht en heeft een beperkte hoogte (zonder schacht en deksel). Twee personen kunnen deze septic tank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Deze schacht kan verhoogd worden met een extra verlengstuk

Specificaties

(zie ['Gerelateerde producten'](#)). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Kenmerken



Inloop en overloop

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE):

- Manueel verplaatsbaar. Geen kraan of heftruck nodig.
- Bestand tegen grondwater. Corrosiebestendig.



Onderhoudsvriendelijk:

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel.
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de septic tank.



Extra stevig

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.



Inclusief vastschroefbaar deksel.

Een schacht van 20 cm of 60 cm is afzonderlijk verkrijgbaar (zie ['Toebehoren'](#)).

De schacht van 60 cm kan voorzien worden van een extra inloop van 110 mm. Deze kan eenvoudig




Lage putdiepte

U moet niet diep graven: een lage putdiepte van 0,88 m volstaat.

gedraaid en
bevestigd worden
in de gewenste
richting.

Hoe plaats je makkelijk een septic tank?

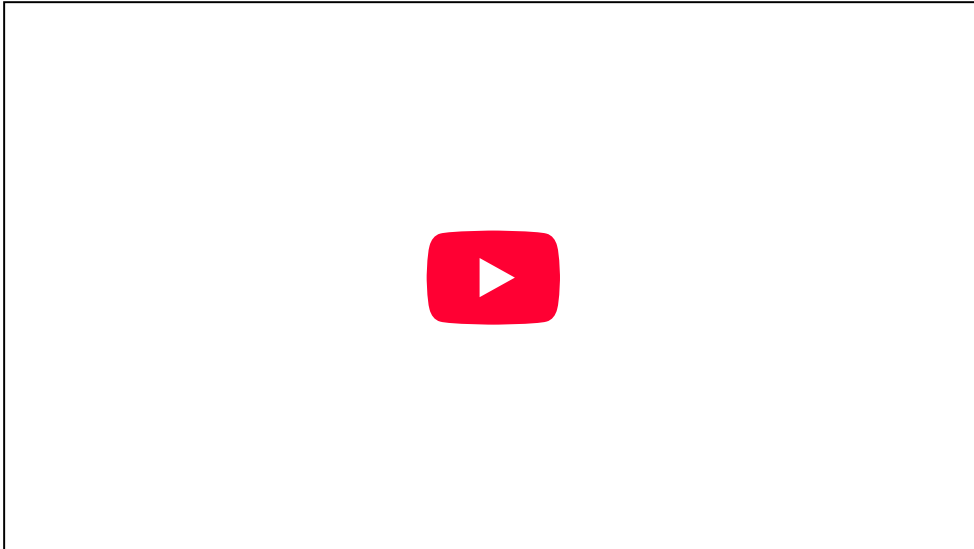

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septic tank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septic tank te plaatsen op een betonplaat.
- De **septic tank neerlaten** en de **buisleidingen (A of B) aansluiten**.
- De buisleiding aan de overloop (3) aansluiten
- De **septic tank vullen met water (2)**.
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het meegeleverde deksel (5) plaatsen op het mangat (al dan niet met een schachtverlenging 20cm of 60cm).

[Het belang van verluchting van een septic tank](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ultraplatte septic tank – Nordic](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

9 veelgestelde vragen over septic tanks

- [Wat kost een septic tank?](#)
- [Hoe werkt een septic tank?](#)
- [Wat mag in een septic tank?](#)
- [Wat mag niet in een septic tank?](#)
- [Welk onderhoud is er aan een septic tank?](#)
- [Wat is de levensduur van een septic tank?](#)

- [Hoe groot moet een septic tank zijn?](#)
- [Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide? Regelgeving septic tank.](#)
- [Moet een septic tank verlucht worden?](#)