

Ultraplatte kunststof regenwatertank - 1500 liter

~~1.375,27 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 1.375,27 € 1.127,72 € Huidige prijs is: 1.127,72 € Incl. btw | 932,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse regenwatertank van 1500 liter maakt deel uit van het ultraplatte gamma NORDIC. Met een hoogte van slechts 0,65 m (zonder schacht en deksel) kunt u de regentank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van de kunststof regenwatertanks uit het NORDIC gamma:

- Lage putdiepte van 0,88 m volstaat
- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	80
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse Watertank - model Nordic - ultraplat

Voordelen

- Gemakkelijk te verplaatsen
- Minischacht en deksel inbegrepen
- Beperkte hoogte
- Onderhoudsvriendelijk

De kunststoffen (PE) regenwatertank van 1.500 liter – NORDIC heeft een beperkte hoogte (zonder schacht). Twee personen kunnen deze regentank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Deze schacht kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie [‘Toebehoren’](#)). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken regenwatertank – 1500 liter



Eenvoudige aansluiting

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).

de stoppen van 110mm worden niet meegeleverd



Voordelen polyethyleen (PE)

- Manueel verplaatsbaar. Geen kraan of heftruck nodig.
- bestand tegen grondwater
- corrosiebestendig



Onderhoudsvriendelijk

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel (= standaard inbegrepen).
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de regenwatertank.



Stevig en robuust


Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.



Lage tank = niet diep graven

U moet niet diep graven: een lage putdiepte volstaat.

Hoe plaats je makkelijk een NORDIC regenwatertank?

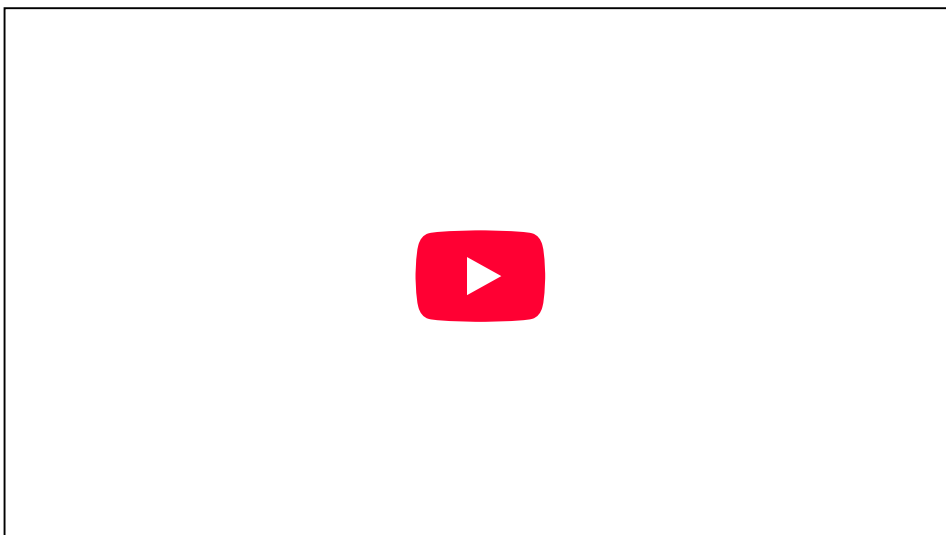

Uw installatie verder uitbreiden

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw ondergrondse regenwatertank. Dit kan namelijk leiden tot geurhinder en verstoppingen.

Bekijk hier ons [aanbod regenwaterfilters voor NORDIC tanks](#).

Kit met pomp en deksel met aansluitingen

We bieden een pakket toebehoren aan dat u helpt het opvangen regenwater te gebruiken om je tuin te sproeien, de wagen te wassen ... Deze kit bevat:

- Hoge druk pomp
- Deksel met 2 snelkoppelingen voor tuinslangen
- Leiding van pomp naar deksel

Bekijk hier deze [handige kit](#)

Schachtverlengingen

U kunt de standaard minischacht nog uitbreiden en verhogen met een optionele schachtverlenging (20 cm of 60 cm), zodat u ongeacht de inbouwdiepte het deksel op grondniveau kunt brengen.

Bekijk hier ons [aanbod schachtverlengingen](#)

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

- De grond zodanig uitgraven dat de regenwatertank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag laag stabilisatiezand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, raden wij aan uw regenwatertank te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwatertank neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwatertank vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met laag stabilisatiezand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende stabilisatiezand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opketselen en/of een tankdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ultraplatte kunststof regenwatertank NORDIC](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

4 veelgestelde vragen over ondergrondse regenwatertanks

- [Wat kost een ondergrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Hoe werkt een ondergrondse regenwatertank?](#)