

Ultraplatte kunststof septic tank - 3000 liter

~~2.409,67 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 2.409,67 € 1.975,93 € Huidige prijs is: 1.975,93 €. Incl. btw | 1.633,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse septic tank van 3000 liter maakt deel uit van ons ultraplatte gamma. Dankzij de beperkte hoogte kunt u de septic tank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van onze ultraplatte kunststof septic tanks:

- Lage putdiepte volstaat
- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht

Slimme keuze? [Lees waarom een platte septic tank perfect is!](#)



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	160
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse septic tank - Rechthoekig, Ondergrondse septic tank - Ultraplat

Voordelen

- Inloop & Overloop 110mm
- Onderhoudsvriendelijk
- Extra stevig
- Inclusief deksel
- Lage putdiepte

De ultraplatte kunststoffen (PE) septic tank van 3.000 liter heeft een licht gewicht en heeft een beperkte hoogte (zonder schacht en deksel). Twee personen kunnen deze septic tank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Deze schacht kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie [‘Gerelateerde producten’](#)). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Inloop en overloop

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE):

- Manueel verplaatsbaar. Geen kraan of heftruck nodig.
- Bestand tegen grondwater. Corrosiebestendig.



Onderhoudsvriendelijk:

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel.
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de septic tank.



Extra stevig

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.



Inclusief vastschroefbaar deksel.

Een schacht van 20 cm of 60 cm is afzonderlijk verkrijgbaar (zie ['Toebehoren'](#)).

De schacht van 60 cm kan voorzien worden van een extra inloop van 110 mm. Deze kan eenvoudig gedraaid en bevestigd worden




Lage putdiepte

U moet niet diep graven: een lage putdiepte van 0,88 m volstaat.

in de gewenste
richting.

Hoe plaats je makkelijk een septic tank?

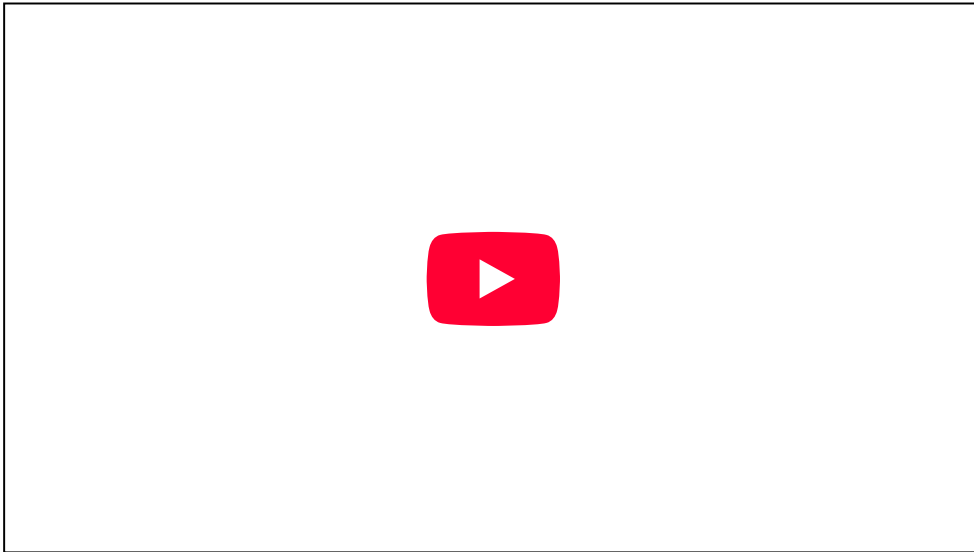

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septic tank gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septic tank te plaatsen op een betonplaat.
- De **septic tank neerlaten** en de **buisleidingen (A of B) aansluiten**.
- De buisleiding aan de overloop (3) aansluiten
- De **septic tank vullen met water (2)**.
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het meegeleverde deksel (5) plaatsen op het mangat (al dan niet met een schachtverlenging 20cm of 60cm).

[Het belang van verluchting van een septic tank](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ultraplatte septic tank – Nordic](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

9 veelgestelde vragen over septic tanks

- [Wat kost een septic tank?](#)
- [Hoe werkt een septic tank?](#)
- [Wat mag in een septic tank?](#)
- [Wat mag niet in een septic tank?](#)
- [Welk onderhoud is er aan een septic tank?](#)
- [Wat is de levensduur van een septic tank?](#)
- [Hoe groot moet een septic tank zijn?](#)
- [Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide? Regelgeving septic tank.](#)

- [Moet een septic tank verlucht worden?](#)